План первого этажа

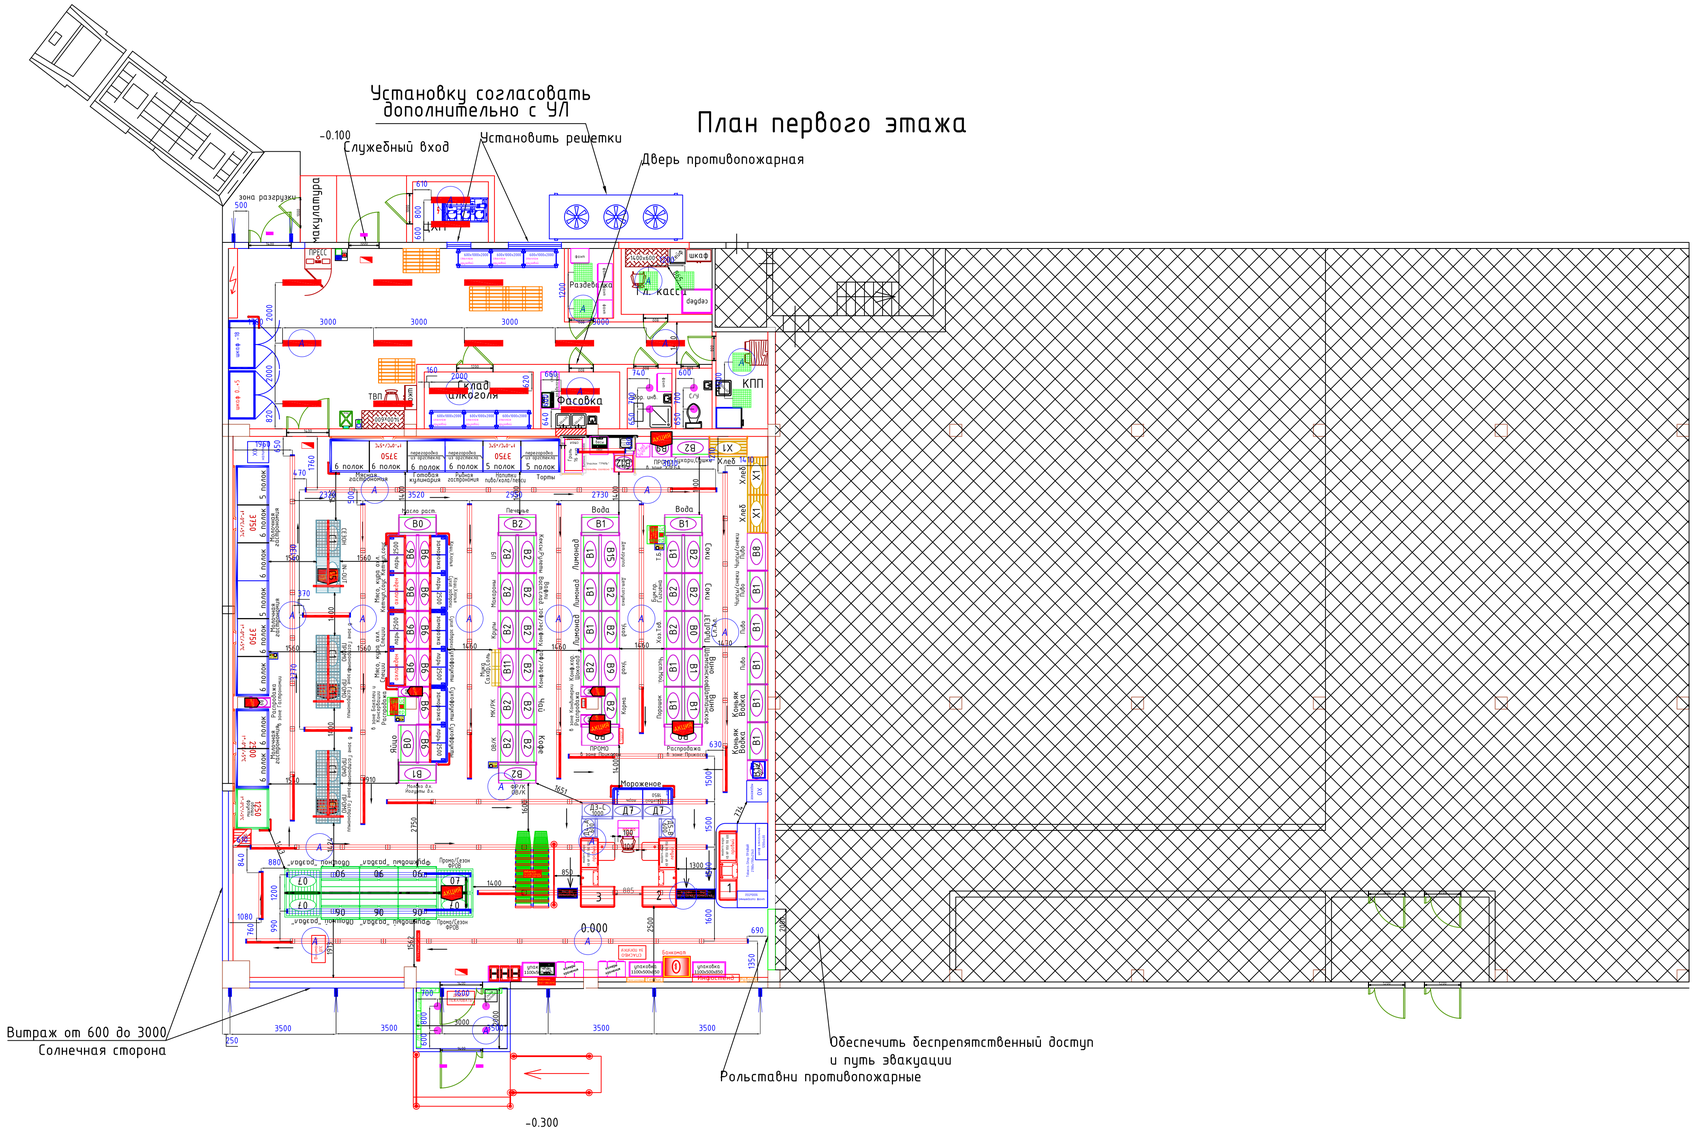

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Кол-во, для заказа +5%	Мощность светильника, Вт
			Светильники				
1			Selecta P170-L1 4000K med (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	72	73	39
2			Selecta P170-L1 4000K end (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	16	39
3			Selecta P170-L1 3000K med (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	6	7	39
4			Selecta P170-L1 3000K end (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	2	2	39
5			Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	SELECTA	3	4	
			Комплектующие				
1			Заглушка для Selecta P170-L1	SELECTA	36	38	
2			Перемычка для Selecta P170-L1	SELECTA	78	80	
			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	16	17	36
2			Selecta P-OPL1 (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	6	7	36
3			Selecta LED Luna WP 12W (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	8	9	12
			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1			Selecta LF 20W COB (Прожектор уличный LED)	SELECTA	8	9	20
2			Selecta LED Luna WP 12W (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	4	5	12
			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СУБ.АРЕНДА				
1			Selecta P-OPL1 (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	0	36
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт				4.84

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,9м.
2. Светильники в зоне овощи-фрукты устанавливаются на высоте 2,35м.

(А) - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Универсам "Пятерочка", Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, д. 19

Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"

Согласовано

Взам. инв. ?

Подп. и дата

Инв. ? подл.

Копировал

Формат А1